



車体安定ジャッキシステム


簡単で安全。車両用途に最適なジャッキシステムが選択可能。

DJ2 / 4 / SJ2 / 4 / MJ2 / 4 / LJ2 / 4

簡単な操作で車両を安定させることができます。
小型リモコンで簡単に操作でき、車内での作業時の揺れ・ぐらつきを防ぎ車両を安定させることができます。

車両の用途に合わせて最適なジャッキを選択できます。
車両の用途に合わせて小型から大型、さらに1BOX車両に最適な2段式まで多彩なラインナップからお選び頂けます。


自然降下検知など安全性にも十分に配慮しています。
走行中の自然降下を検知する機構を設けるなど、ジャッキシステムを安全にご活用頂けます。

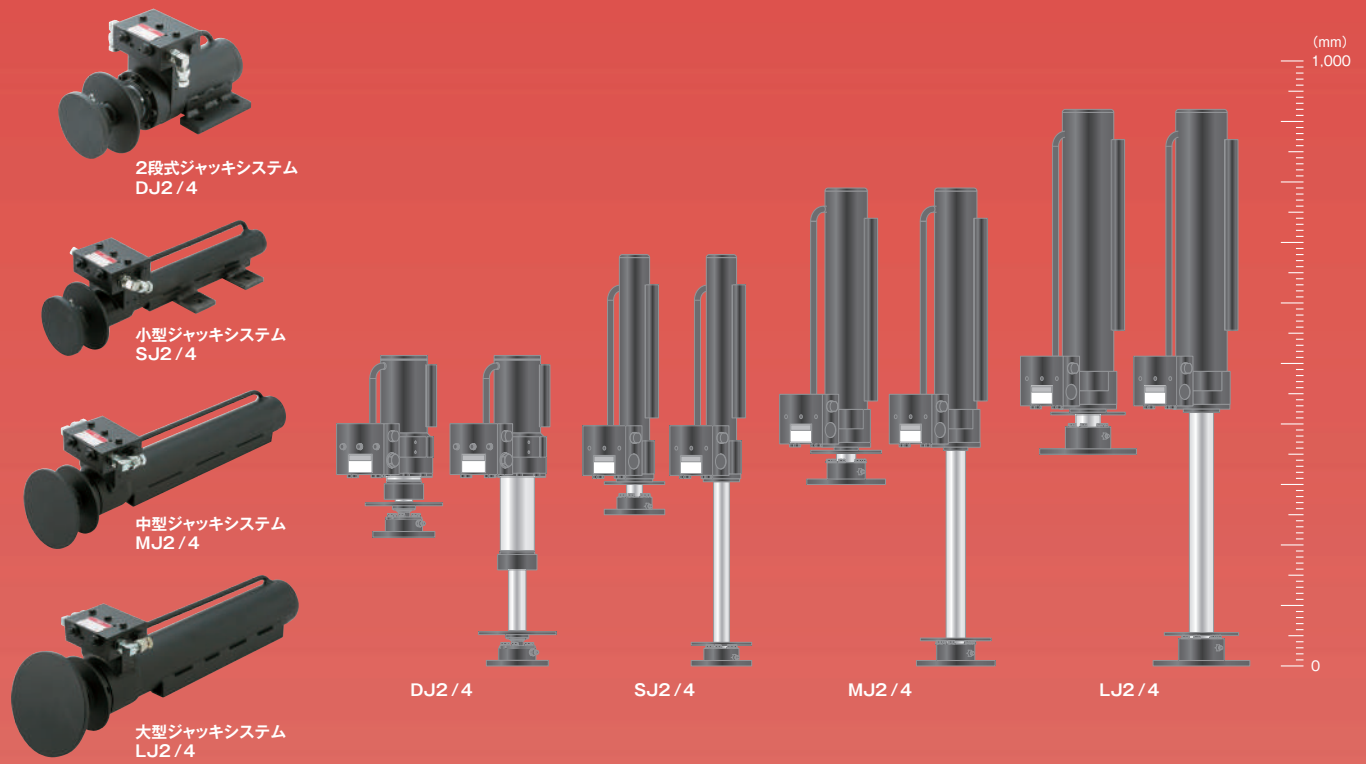

型式制定基準



① タイプ	2段式：D 小型：S 中型：M 大型：L
② 本数表示	2本：2 4本：4

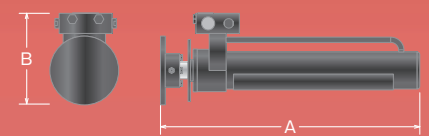

車体安定ジャッキシステム 仕様

型 式	DJ2 / 4				SJ2 / 4				MJ2 / 4				LJ2 / 4			
名 称	2段式ジャッキシステム				小型ジャッキシステム				中型ジャッキシステム				大型ジャッキシステム			
ボア径 × ロッド径	φ65 × φ45 - φ55 × φ28				φ40 × φ30				φ60 × φ40				φ75 × φ60			
ストローク (mm)	200st	250st	300st	350st	250st	300st	350st	400st	300st	350st	400st	350st	400st	450st	500st	
質量 (kg)	11.0	11.5	12.0	12.5	11.1	11.7	12.3	12.9	19.4	20.3	21.2	28.2	29.8	31.3	33.0	
動作電源	DC12V / DC24V				DC12V / DC24V				DC12V / DC24V				DC12V / DC24V			
常用使用圧力	6.4MPa				6.9MPa				6.9MPa				6.9MPa			
耐圧試験圧力	13.7MPa				15.7MPa				15.7MPa				15.7MPa			
定格推力 (押)	9.6KN				8.6KN				19.4KN				30.3KN			
寸法A (mm)	300	325	350	375	430	480	530	580	490	540	590	570	620	670	720	
寸法B (mm)	179.9				160.4				175.9				195.9			

※仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。


使用事例



システム構成

油圧配管
電気ケーブル

① 標準タイプ

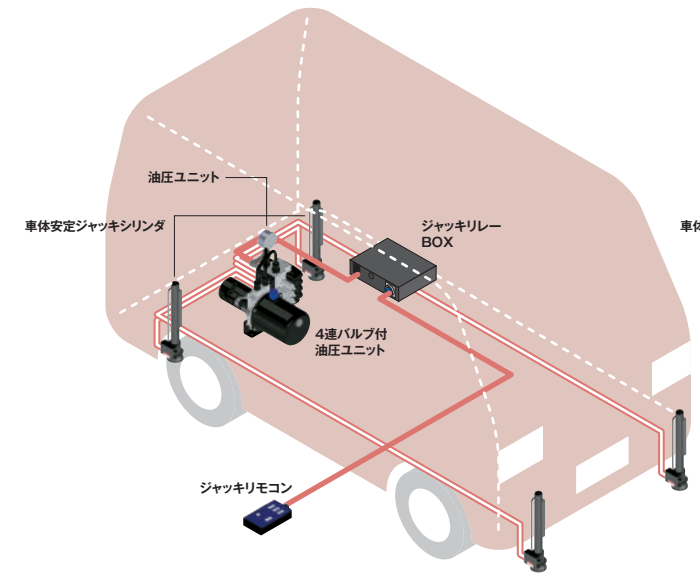


車体安定ジャッキシリンダ
車両の揺れを防ぎ安定させるための油圧駆動のジャッキシリンダ。車種に合わせてサイズとストロークを選択できます。車体の後方2本取付または前後4本取付の仕様があります。



ジャッキリモコン
ジャッキ操作用のリモコン。ON/OFF操作の他、左/右単独での伸長・収納、全体の伸長・収納ができます。4本使用時は前後ジャッキの切換ができます。

油圧配管
電気ケーブル

② 簡易水平装置タイプ

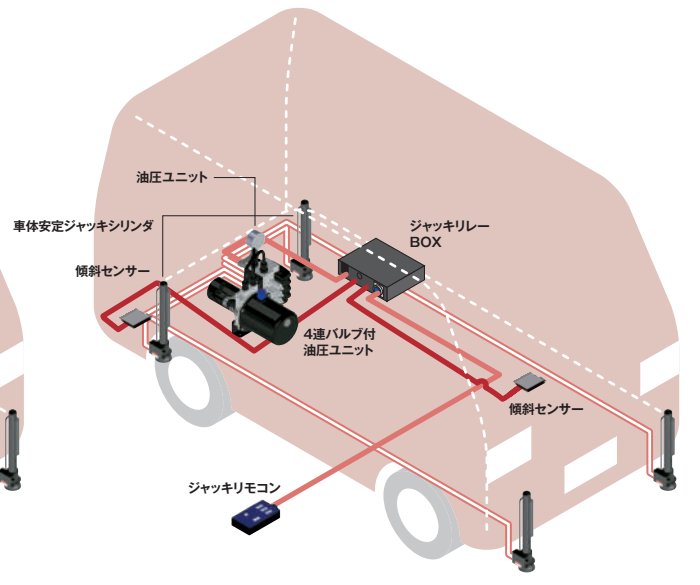

4連バルブ付油圧ユニット
ジャッキシリンダを伸縮させるタンク一体型油圧ユニット。



ジャッキリレーBOX
ジャッキシリンダを制御するための制御盤。リモコンおよび油圧ユニットを接続して使用します。

簡易水平装置
リモコン動作ワンタッチでジャッキの調整を行います。傾斜センサーが傾斜の角度を検出し、ジャッキを伸長しながら車体を水平に制御する。
※精度 0.3°以下



簡易水平装置付き用ジャッキリモコン
自動水平装置操作スイッチを押し続けることで自動で水平制御を行います。



傾斜センサー
車体角度を検知するセンサー。

※システム構成図内の図は、本商品と一致しない場合があります。
※リモコンケーブルの中継の有無等、記載以外にオプション対応品があります。

※リモコンには電源スイッチ追加等、各種オプションを取り揃えております。
※供給電源は、DC12V、DC24V、AC200Vからの選択になります。

汎用
伸縮ポールシステム

中継車用
伸縮ポールシステム

電波測定用
伸縮ポールシステム

LED照明
ポールシステム

空圧
マストシリーズ

機械／手動
マストシリーズ

車体安定ジャッキシステム