

ジャッキリフター

クレーンやフォークリフトは不要。自力で一般トラックに積載可能。

YJL4000

ジャッキリフターを装着すれば、一般トラックで自由に移動が可能です。

ショールームや備蓄倉庫、避難所等をジャッキリフターに装着すれば、


クレーンやフォークリフトがなくても自力で一般トラックに積載でき、自由に移動が可能になります。

独立調整型ジャッキで不整地でも安定した接地、積み下ろしが可能です。

ジャッキは自立型で4箇所が独立して調整できますので、不整地であっても安定した接地と積み下ろしが可能です。

※発動発電機AC200Vが必要になります。（こちらの製品はお客様にご用意いただいております。）

積載イメージ

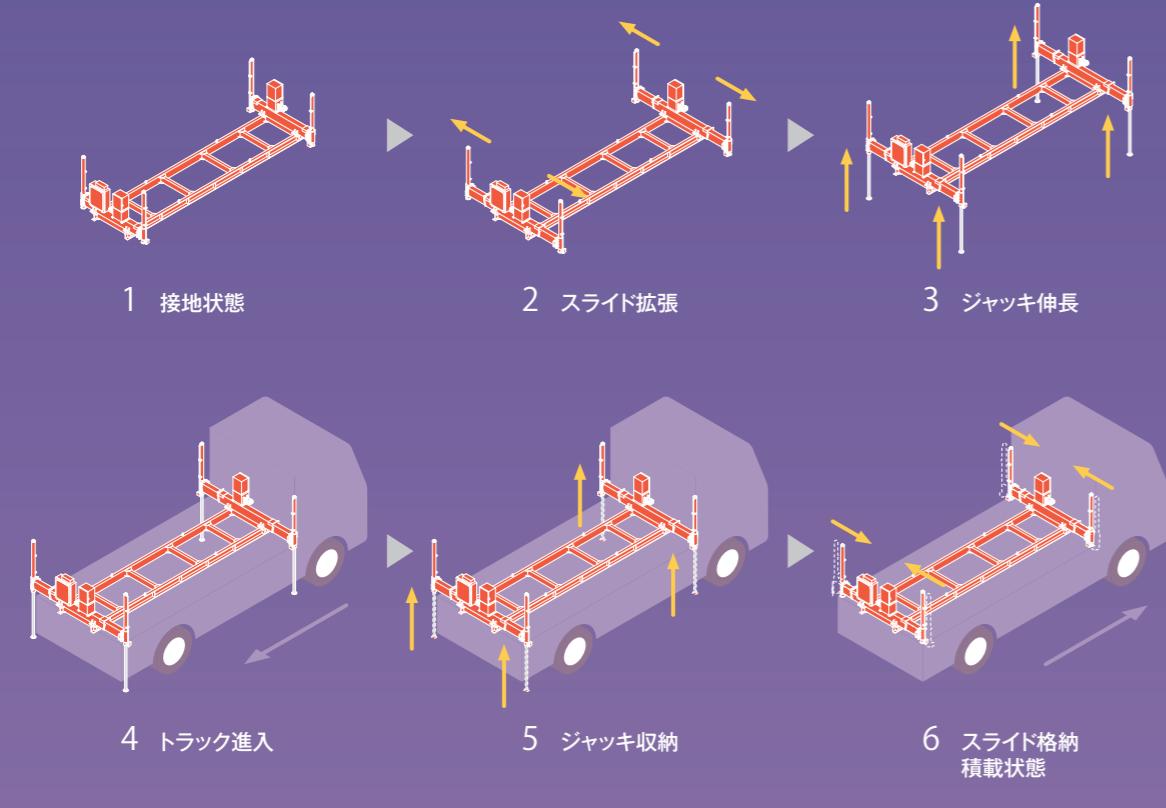

ジャッキリフター 仕様

型式	YJL4000
寸法	格納時(スライド格納/ジャッキ縮長) 6165mm(全長) × 2190mm(全幅) × 1604mm(全高) 拡張時(スライド拡張/ジャッキ伸長) 6165mm(全長) × 3240mm(全幅) × 2902mm(全高)
装置重量(コンテナ等含まず)	1,205kg
最大積載荷重	4,000kg
ジャッキ	寸法Φ75 × Φ60 × 1350ストローク ジャッキ横方向手動スライドストローク 525mm片側
電動油圧ユニット	全閉外扇形三相誘導電動機 AC200V-0.75KW
作動油タンク	タンク容量17.5L タンク有効油量15.8L
制御バルブ	2連電磁切換弁 DC24V仕様
制御盤	ステンレスウインドウキャビネット(IP54相当)内に設置 簡易防水型 IP53 ケーブル長5m

※仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

積載例



ジャッキリフターによって持ち上げられた積載物の下にトラックが進入します。
(左ページの4の状態)




ジャッキが収納され、積載物がトラックの上に乘ります。
(左ページの5の状態)



スライドが格納され積載が完了します。
(左ページの6の状態)

システム構成

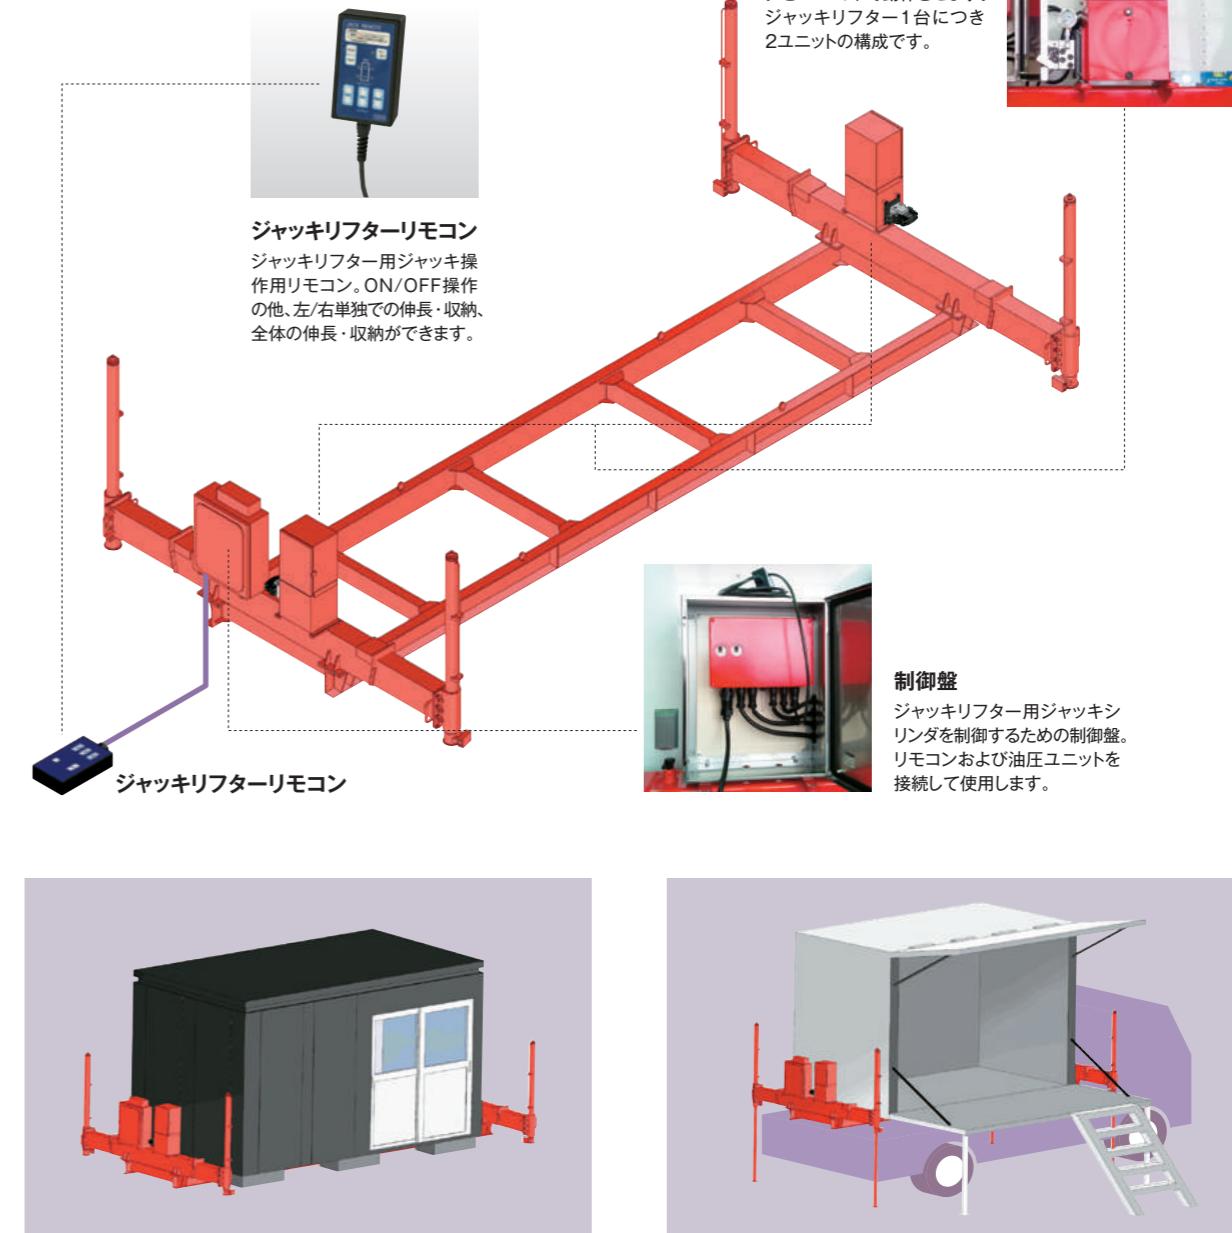

※システム構成図内の図は、本商品と一致しない場合があります。

※リモコンには電源スイッチ追加等、各種オプションを取り揃えております。

※リモコンケーブルの中継の有無等、記載以外にオプション対応品があります。