小型パンチルトシステム

最大22.5kgの製品を搭載し、旋回・俯仰が可能です。
パンチルトはコンパクトな設計で、省スペース化を実現しています。

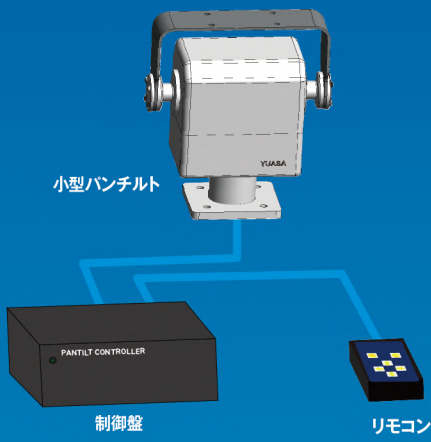

システム構成
小型パンチルト

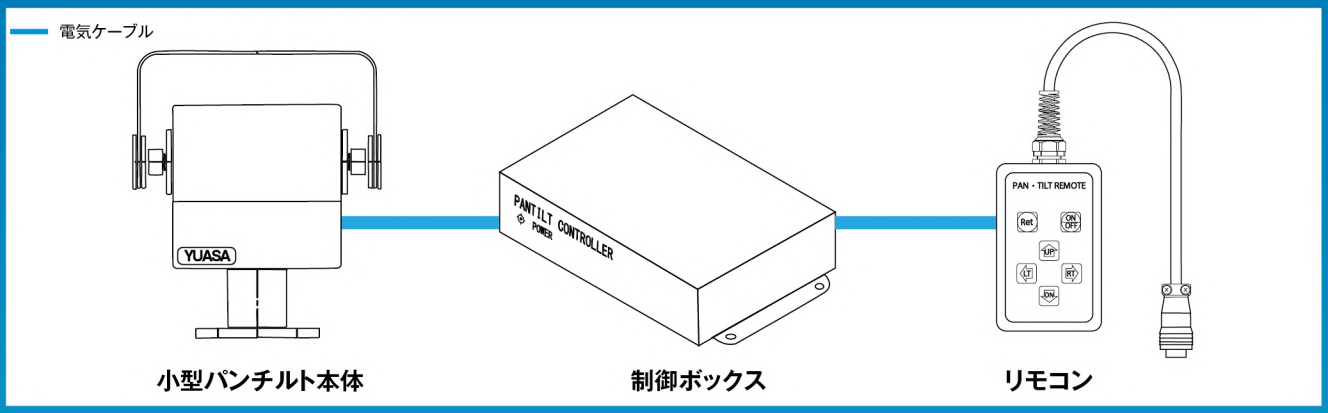

小型パンチルト本体、制御ボックス、リモコンの３つの機器で構成されています。

小型パンチルト
旋回角度 ±185°、
俯仰角度 ±90°の範囲で、
動作が可能です。

制御ボックス
小型パンチルトを制御するための制御盤ボックスです。
リモコンと、パンチルトの本体を接続して使用します。

リモコン
小型パンチルト操作用
リモコン。

小型パンチルト仕様

型式	操作電圧		定格消費電力	回転トルク	搭載荷重	回転角度		回転速度		質量kg	外観
YPT-S	旋回軸	俯仰軸	33VA	23.5N.m	約20kg	旋回軸	俯仰軸	旋回軸	俯仰軸	約11kg	塗装（銀色）
	DC12V~24V					±185°	±90°	最大12°/S	最大9°/S		

※仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。